NoviClous

Cloueur pneumatique LS1XP




Spécifications

Poids	1,3 kg
Longueur	229 mm
Hauteur	210 mm
Largeur	51 mm
Fonctionnement	par gâchette
Capacité	100 pointes
Pression	4,8 - 8,3 bar

Spécifications de la pointe GA Finette


Diamètre	1,2 mm - G18
Longueur minimum	13 mm
Longueur maximum	25 mm
Type	GA Finette
Finition	galva

Le cloueur LS1 XP est un appareil très robuste conçu spécifiquement pour enfoncer des brads sans tête jusqu'à 25 mm de longueur.



Applications

Panneaux, moulures, finition et baguettes, habillage de fenêtre, clouage de plastiques, tiroirs, miroirs, cadres, moulures décoratives et tout travail nécessitant une grande discrétion de la fixation en place.

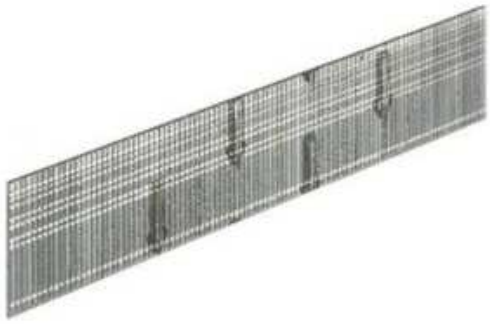

Caractéristiques

- Conception robuste
- Silencieux
- Sans huile
- Magasin à ouverture aisée
- Nez effilé pour un meilleur accès

NoviClous

10 avenue Foncouverte
Z.I Fontcouverte
84000 AVIGNON

Tél: 04.81.89.90.40
contact@novi-clous.fr

www.novi-clous.fr