NoviClous

Cloueur rouleau Roofing S45CNR



Le cloueur en rouleau « Roofing » S45CNR SENCO est simple, performant et robuste .
Il est conçu pour le tir de clous spécifiques à têtes extra-larges.
Il est utilisé dans diverses applications bâtiment / construction où un appui important de la tête sur le produit est requis.
Pour une utilisation non intensive.

Applications

Bardeaux bitumés, toile ou papier goudronnée, écran sous-toiture, Shingle, carton sur bois (caisse palette), ...

Caractéristiques


- *Echappement orientable à déflecteur*
- *Corps en aluminium*
- *Livré en coffret plastique de transport*
- *Construction simple et robuste*
- *Mode de tir restrictif*
- *Réglage de la profondeur d'enfoncement par molette*

Spécifications

Codes:	***1VS2004N***
Poids	*2,75 kg*
Longueur	*300 mm*
Hauteur	*310 mm*
Largeur	*128 mm*
Fonctionnement	*Restrictif*
Capacité	*120 clous*
Pression	*4,9– 8,3 bar*
Niveau sonore	*Lpa = 84 dBA / LwA = 97 dBA*
Garantie	*1 an*

Spécifications des clous

Longueur minimum	*22 mm*
Longueur maximum	*45 mm*
Diamètre	*3,1 mm*
Tête	*9-10 mm*
Type	*rouleaux 16° coniques*
Liaison clous	*fils soudés*
Finition	*HDG, EZ, Inox*

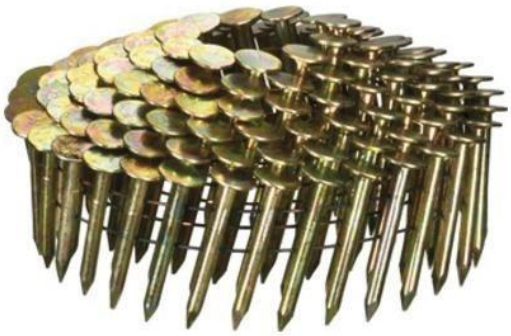

NoviClous

10 avenue Foncouverte
Z.I Fontcouverte
84000 AVIGNON

Tél: 04.81.89.90.40
contact@novi-clous.fr

www.novi-clous.fr