NoviClous

Cloueur rouleau SCN34



La SCN 34 convient aux clous reliés par fil métallique ainsi qu'aux clous reliés par fil plastique, jusqu'à 50 mm et de Ø 1,47 à 2,1.

Utilise des clous angulaires 16°.

Applications

revêtements toits, supports et sous planchers, sols, placage/habillage/gainage/voligeage/revêtement de planches et autres assemblages de bois ...

Caractéristiques


- *Puissant : conçu pour un usage intensif*
- *Profondeur réglable*
- *Echappement orientable*
- *Magasin translucide pour visionner le chargement*
- *Poignée confortable pour plus de confort et de contrôle*
- *Ultra léger : seulement 1,5 kg*

Spécifications

Poids	*1,5 Kg*
Dimensions	*260 x 108 x 302 mm*
Capacité du magasin	*400 pointes*
Déclenchement	*à touche ou à gâchette*

Spécifications du clou

Diamètre	*2,1 mm*
Longueur minimum	*32 mm*
Longueur maximum	*50 mm*
Type	*clous angulaires lisses et annelés*
Finition	*clair - galva - inox*

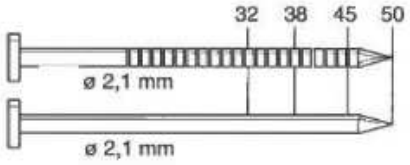

NoviClous

10 avenue Foncouverte
Z.I Fontcouverte
84000 AVIGNON

Tél: 04.81.89.90.40
contact@novi-clous.fr

www.novi-clous.fr