


Cordless SuperFramer® GS690CH



● Réglage de profondeur par molette

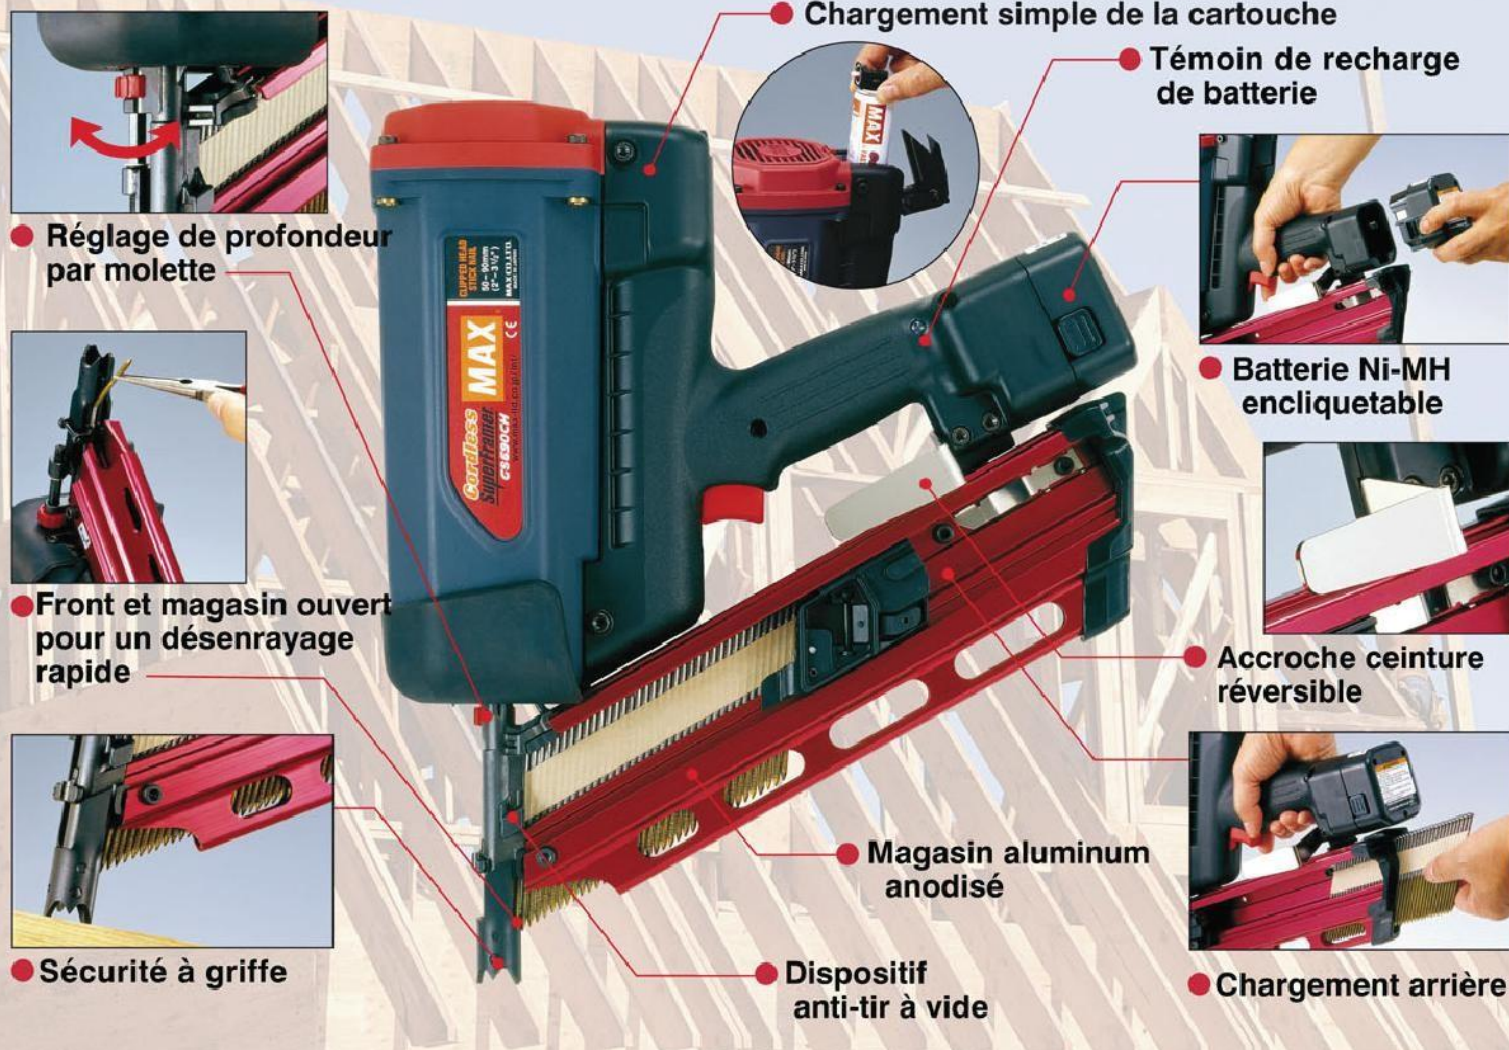

● Front et magasin ouvert pour un désenrayage rapide



● Sécurité à griffe



● Chargement simple de la cartouche

● Témoin de recharge de batterie



● Batterie Ni-MH encliquetable



● Accroche ceinture réversible



● Chargement arrière

● Magasin aluminium anodisé

● Dispositif anti-tir à vide

EQUIPEMENT STANDARD

- Batterie rechargeable
- Chargeur de batteries 230V
- Malette plastique



OPTION

Adaptateur 12V

SPECIFICATIONS APPAREIL

Nom du produit	GS690CH
Dimensions	391(H) × 110(W) × 340(L)mm
Poids	3.5kg
Capacité chargeur	1 bande / ~50 clous
Mode de tir	Tir Séquentiel
Type de batterie	Ni-MH 6V DC 1.5Ah
Temps de charge	150 minutes
Autonomie batterie	Environ 4500 clous
Autonomie cartouche	+ de 1000 clous
Bruit	LWA 1s d 105,4dB LPA 1s d 98,8dB (EN12549:1999)
Vibration	4,46m/s ² (ISO 8662-11)


CLOUS COMPATIBLES



Diamètre de tête
6.5 à 7.7mm

34 degrés
Clous tête D
bande papier

Longueurs
50 à 90mm



Pointes Lisses, Annelées, Torsadées
Fil Clair, Galva & Inox

Diamètre de fût
2.9 à 3.3mm